

MACCHINA SOFFIACAVO MINISNAKE



Per cavi diametro 4 ÷ 10 mm
Trazione a doppia cinghia
Completa di inserti per cavi e tubi

MGM INDUSTRY



Central
Office



Data
Center




FTTH



Impianti
Condominiali

MACCHINA SOFFIACAVO MINISNAKE


La Minisnake è in grado di posare, grazie al sistema di soffiaggio, oltre 100 metri di cavo al minuto, sviluppando una forza di spinta superiore a 300 N. Consente di installare cavi con diametro tra 4 e 10 mm in microdotti con diametro tra 5 e 16 mm.

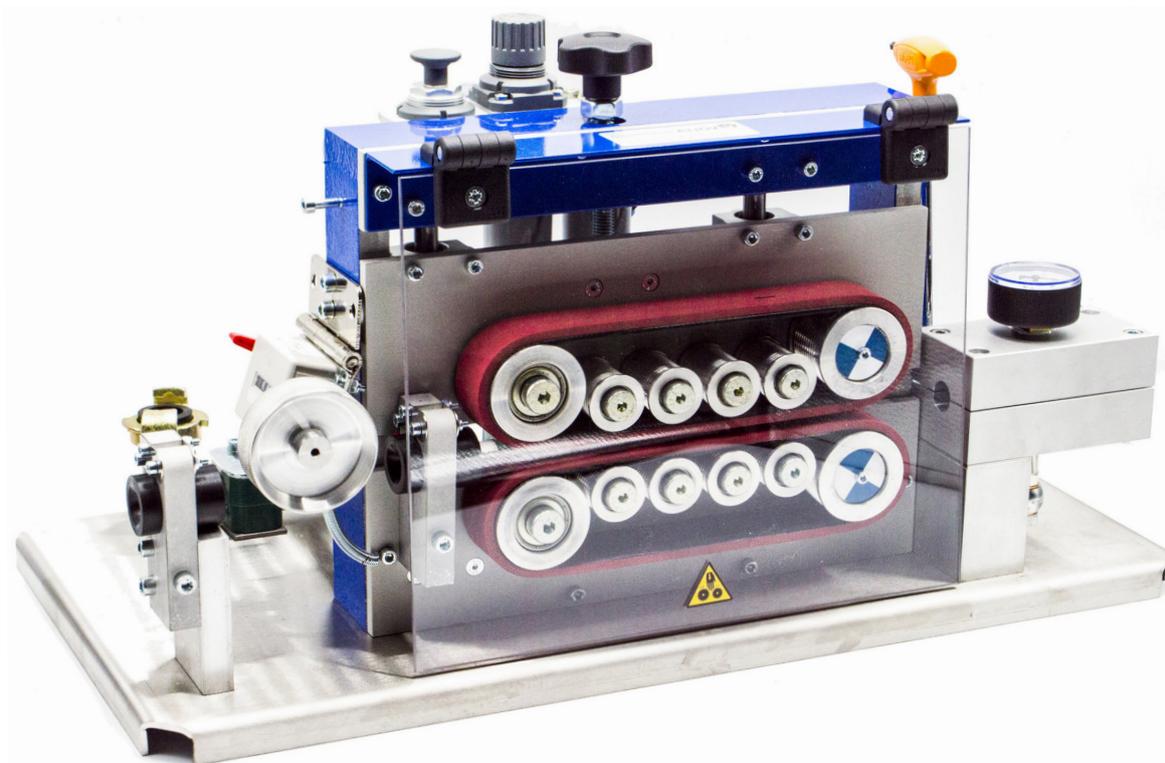

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRO CAVI	4-10 mm
DIAMETRO MICRODOTTI	5-16 mm
FUNZIONAMENTO	Pneumatico
MASSIMO CONSUMO DI ARIA	0.2 m³/min
FORZA DI SPINTA	0-300 N
PRESSIONE LINEARE SUL CAVO	100 N/cm
VELOCITÀ RACCOMANDATA	110 m/min
PRESSIONE ARIA MASSIMA	15 BAR
DIMENSIONI LXPXA	580 x 300 x 320 mm
DIMENSIONE DEL CASE DI TRASPORTO LXPXA	640 x 390 x 410 mm
PESO DELLA MACCHINA	20 kg
PESO TOTALE	33 kg
GARANZIA	1 anno

DETTAGLIO PRODOTTO

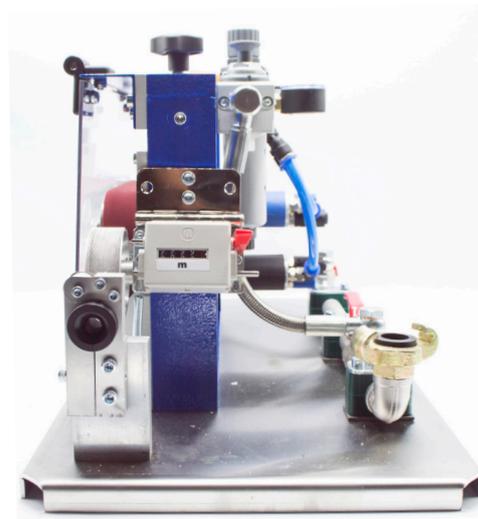

Compressore kaeser M17

Motocompressore 15 bar portatile con essiccatore
Versatile, affidabile e leggero: trova posto anche su piani di carico di dimensioni limitate ed è perfetto per ogni impiego, grazie al motore di alta qualità e alla resistentissima cappottatura in PE.



CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPRESSIONE

PORTATA 1,6 - 1,0 m³/min

PRESSIONE D'ESERCIZIO 7 - 15 bar

MOTORE

MARCA HONDA

MODELLO GX 630

POTENZA NOMINALE 15,5 kW

VELOCITÀ A PIENO CARICO 3300 giri/min


CAPACITÀ SERBATOIO 20 l

PESO IN ESERCIZIO 204 kg

LIVELLO DI POTENZA SONORA <97 dB (A)

LIVELLO PRESSIONE SONORA 76 dB (A)

MANDATA ARIA COMPRESSA 1XG1/2

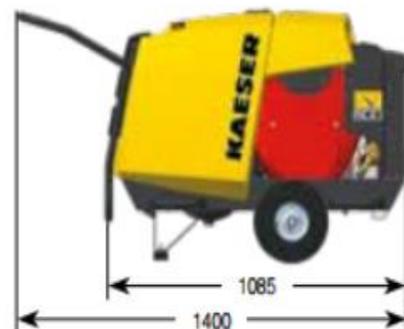

Cavalletto alza bobine

Sistema completo di due cavalletti con piedi retrattili per il trasporto ed il piazzamento a terra, albero porta bobine e flange blocca bobine realizzato in acciaio zincato con sollevamento a manovella. Portata 1,6 t



Inseriti per cavo

L'adattamento al diametro del cavo avviene mediante utilizzo di guarnizioni a labbra

set 6 guarnizioni a labbra 6/12 per cavo Ø 5,4-6.3mm

set di 6 guarnizioni a labbra 7/12 per cavo Ø 6,4-7.3mm

set di 6 guarnizioni a labbra 7/12 per cavo Ø 7,4-8.3mm

Inseriti per tubi

Set inserti per tubo da Ø est. 12 mm

Accessori:

- lubrificante per motore pneumatico
- lubrificante jetting per posa cavi
- tubo aria da 1" per collegamento compressore
- manuale d'uso